



www.devas.com.tr



DEVAS ASANSÖR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 23. Cadde
No:74-76 Melikgazi - Kayseri / TURKEY

+90 352 502 05 37 +90 352 502 05 38
+90 533 655 45 13 info@devas.com.tr

www.devas.com.tr

DEVAS
elevator



Meeting point for more qualified life...

www.devas.com.tr

[/devasengelliasansörleri](https://www.facebook.com/devasengelliasansörleri)



Daha iyi bir yaşam için buluşma noktası...

Meeting point for more qualified life...



Kapalı Tip Platform

GENEL ÖZELLİKLER

Devas Sonsuz Vidalı Platform Asansörü, çalışma ortamında ve kamusal alanda, yokluğu veya varlığı nedeniyle işleyişi sınırlandıran ve mimari yapısı uygunsuz merdivenler için dikey hareketlilik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Üretimini yaptığımız sonsuz vidalı dikey tip kapalı engelli platform asansörleri, çeşitli fonksiyonel özellikleri, iç ve dış mekan tasarım seçenekleri ve yüksek performanslı olmak üzere tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için geliştirilmiş güvenli kullanılabileceğiniz ürünlerdir.

6 metreden daha fazla seyir mesafesi ile çalışan sonsuz vidalı kapalı engelli asansörü söz konusu olduğunda ürünlerimiz benzersizdir. Türkiye’de sadece firmamızda bulunan sonsuz vida imalat hattı ile ürettiğimiz güvenli sonsuz vida teknolojisi ile sessiz ve sarsıntısız bir seyahati garanti ediyoruz. İstenildiğinde hidrolik tahrik ile de ürettiğimiz kapalı tip dikey engelli platformu, kendinden destekli konstrüksiyon, hazır şaft sistemi ve modern mimariye uygun cam yada sandwich panel kullanmayı mümkün kılan akıllı sistemler kullanılarak imal edilmiştir.

Üretimini yaptığımız kapalı tip dikey engelli platform asansörü, outdoor konseptinde en iyi dış mekan kapalı platform ve engelli erişim çözümleri sunmak için anti korozyona karşı polyester dış cephe fırın boya ile üretilmektedir. IP67 kilit sistemi ile donatılmış, -40 ° ile +45 ° C sıcaklık toleransına uygun imal edilmektedir.

Zarif tasarım, makul platform boyutları, panoramik cam veya sandwich panel seçeneği, geniş renk yelpazesi, paslanmaz çelik detaylar, spot ışıkları ve 3 farklı dil seçimi pek çok alternatifin sadece bir kısmıdır. Enerji kesilmelerinde otomatik devreye giren ups kurtarma sistemi ve sesli anons sistemi “VSR ses asistanı” standart sunduğumuz özelliklerden bazılarıdır.

Maximum Number of stops 6	Sürüş Sistemi Vidalı / Hidrolik	Acil Kurtarma Ups / Güç Kaynağı	Motor 1,1 / 2,2 kW	+50° / -35°	A++
180 - 500 Kg Kapasite	18.000 mm Max. Seyir	0,15m/sn Max. Hız	Kuyu Çukuru Gerekmez	Otomatik Manuel Kapı Seçeneği	3 Dil Sesli İkaz Sistemi
				Makine Dairesi Gerekmez	110 / 230 V 50-60 Hz



OTOMATİK / MANUEL KAPI SEÇENEĞİ

Tüm platformlarımızda opsiyonel olarak sunulan “otomatik” kapı sistemi, Devas bünyesinde üretilmekte olup elektronik devre kartından yazılımına kadar yerli üretilmiştir. Yumuşak açılış-kapanış özelliğinin yanı sıra açılma, kapanma ve açık kalma süreleri, avrupa standartlarına uygun olarak programlanmaktadır.

Çoklu dil sesli ikaz sistemi sayesinde yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında rahat kullanım imkanı sağlayan otomatik kapı sistemimiz, ürünlerimizin tercihi açısından diğer platform markaları için de güçlü bir rekabet seviyesi oluşturmaktadır.

IP67 Pizzato bobinli kilit mekanizması, fiziki olarak toz ve suya karşı geçirmezlik sağlarken Devas yazılımı ile yönetimi sağlanıp sizlere üst segment bir güvenlik sunmaktadır.

GÜVENLİKLE DONATILMIŞ PLATFORM SİSTEMİ

Totman buton özelliği ile gideceğiniz kat butonuna sürekli basmanız halinde, platform yumuşak bir kalkışla hareket eder, sizi sarsıntısız bir şekilde istediğiniz durağa çıkarır ve kat hizasına gelindiğinde yine yumuşak duruş özelliği ile sarsıntısız bir şekilde durur.

Platform kenarı sıkışma sensörleri, emniyet somunu aşınma sensörü, platform altı canlı yaşam sensörü, kaçak akım kesici, nihai stop kesiciler, max süre aşımı (yazılımsal), alçak hız süre aşımı (yazılımsal) özellikleri, ürünlerimizde sizlere “standart” olarak sunduğumuz platform güvenlik tedbirlerinden bazılarıdır.

Elle müdahale gerektiği olası bir durumda platformun seyrini, kumanda paneli üzerindeki kalıcı stop butonu ile güvenli bir şekilde sonlandırabilirsiniz.



HER KOŞULA DAYANIKLI ÇELİK KONSTRÜKSİYON

Sonsuz vidalı kapalı tip dikey engelli asansörü, outdoor konseptinde en iyi dış mekan engelli erişim çözümleri sunmak için anti korozyona karşı polyester dış cephe fırın boya ile üretilmektedir.

Dış cephe asansör sınıfında IP67 kilit sistemi ile donatılmış, -40 ° ile +45 ° C sıcaklık toleransına dayanıklıdır. Türkiye’de tek üreticisi olduğumuz sonsuz vida mili makine parkuru ve güvenli vida teknolojisi ile sessiz ve sarsıntısız bir seyahati garanti ediyoruz.

Kapalı engelli asansörü standart olarak 1600×1600 mm dış ölçü ve 1100×1400 mm iç ölçü olacak şekilde üretilmekle birlikte, istenildiğinde farklı yapı ve apartmanların fiziki durumlarına uygun özel ölçülerde de imal edilebilmektedir.

Tekerlekli sandalye ile kullanım için minimum ölçü 900×1250 mm, ayakta ya da oturarak kullanabilmek için minimum ölçünün 710×1000 mm olduğu dikkate alınmalıdır.

Bağımsızlığa Açılan Kapınız...

Mimari tasarımlarınıza modern çözümler.


Modern solutions for your architectural designs.

DEVAS







SINGLE ENTRY

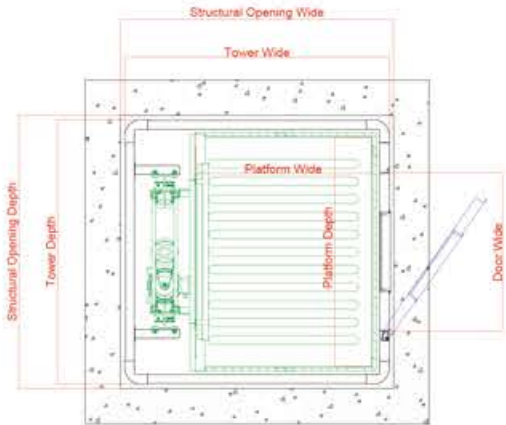


SHAFT PLAN

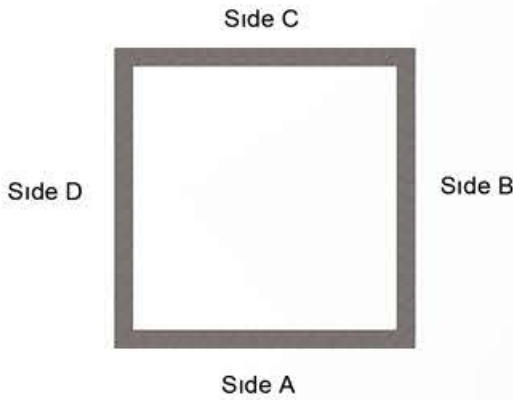

OPPOSING ENTRY

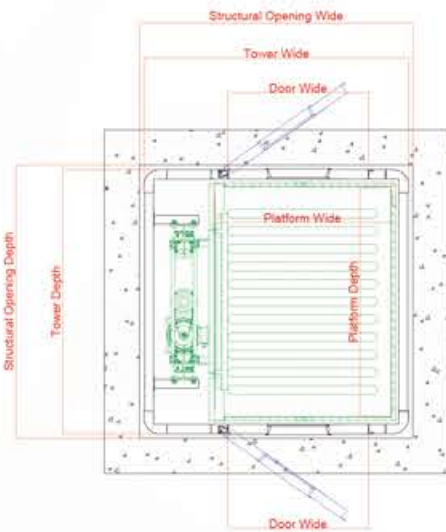

DIAGONAL ENTRY

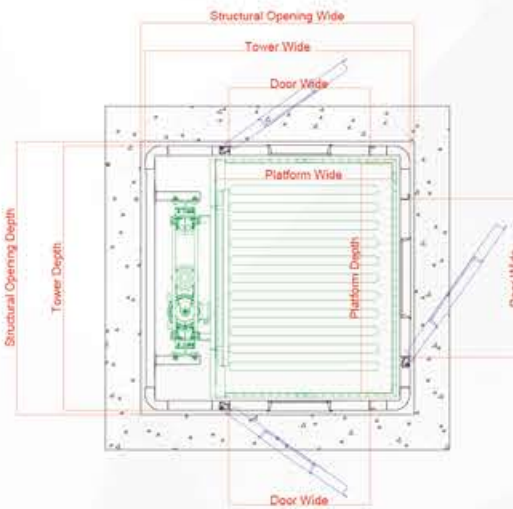

FOR SEAT USE

FOR WHEELCHAIR USE

MODEL	VK 1100	VK 1200	VK 1300	VK 1400	VK 1500	VK 1600
SINGLE ENTRY						
Tower Dimensions	1100x1100 mm	1200x1200 mm	1300x1300 mm	1400x1400 mm	1500x1500 mm	1600x1600 mm
Platform Size	600x900mm	700x1000 mm	800x1100 mm	900x1200 mm	1000x1300 mm	1100x1400 mm
Door Opening	600x2000 mm	700x2000 mm	800x2000 mm	900x2000 mm	900x2000 mm	900x2000 mm
Structural Opening	1150x1150 mm	1250x1250 mm	1350x1350 mm	1450x1450 mm	1550x1550 mm	1650x1650 mm

OPPOSING ENTRY

Tower Dimensions	1100x1100 mm	1200x1200 mm	1300x1300 mm	1400x1400 mm	1500x1500 mm	1600x1600 mm
Platform Size	600x900 mm	700x1000 mm	800x1100 mm	900x1200 mm	1000x1300 mm	1100x1400 mm
Door Opening	400x2000 mm	500x2000 mm	600x2000 mm	700x2000 mm	800x2000 mm	900x2000 mm
Structural Opening	1150x1150 mm	1250x1250 mm	1350x1350 mm	1450x1450 mm	1550x1550 mm	1650x1650 mm

DIAGONAL ENTRY

Tower Dimensions	1100x1100 mm	1200x1200 mm	1300x1300 mm	1400x1400 mm	1500x1500 mm	1600x1600 mm
Platform Size	600x900 mm	700x1000 mm	800x1100 mm	900x1200 mm	1000x1300 mm	1100x1400 mm
A-C Side Door Opening	400x2000 mm	500x2000 mm	600x2000 mm	700x2000 mm	800x2000 mm	900x2000 mm
B Side Door Opening	600x2000 mm	700x2000 mm	800x2000 mm	900x2000 mm	900x2000 mm	900x2000 mm
Structural Opening	1150x1150 mm	1250x1250 mm	1350x1350 mm	1450x1450 mm	1550x1550 mm	1650x1650 mm

GENERAL DIMENSIONS

Load Capacity	180 kg	225 kg	300 kg	375 kg	450 kg	500 kg
Headroom	2350 mm	2350 mm	2350 mm	2350 mm	2350 mm	2350 mm
Pit Height	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm

STANDARD SPECIFICATIONS

Platform Bottom	Non slider band
Steel Construction	Static paint (RAL 7016-7035-7040) modular system
Side Cover	4+4 laminated clear glass and 12 mm panel
Driver System	Screw nut
Call Button	Braille alphabet push button
Voice Announcement	Turkish - English - Arabic
Control Box	Controlled by microprocessor, vvvf
Travel and Stops (max)	18m / 6 stops
Control Panel of Platform	Display, call, fan, alarm, stop, intercom push buttons

OPTIONAL SPECIFICATIONS

Platform Bottom	Cheta aluminium and pvc
Steel Construction	Static paint and stainless steel
Side Cover	Coloured glass
Driver System	Hydraulic
Call Button	Display - key - access
Door Type	Swing full automatic
Car Adding	Folding seat
Power Supply	3 phase 380V 50Hz

Technical Compliance

European Machinery Directive 2006/42/EC

European Standart EN 81-41

* DEVAS has the right due to continuous development some information or dimensions may change without notice.

DEVAS Elevator LTD. Mimarşinan O.S.B. 23.Cad. No:74 Melikgazi - KAYSERİ / TÜRKİYE +90 352 502 0 537 www.devas.com.tr





OTOMATİK / MANUEL KAPI SEÇENEĞİ

Tüm platformlarımızda opsiyonel olarak sunulan "otomatik" kapı sistemi, Devas bünyesinde üretilmekte olup elektronik devre kartından yazılımına kadar yerli üretilmiştir. Yumuşak açılış-kapanış özelliğinin yanı sıra açılma, kapanma ve açık kalma süreleri, avrupa standartlarına uygun olarak programlanmaktadır.

GİRİŞ YETKİ KONTROLÜ

Diğer bir opsiyonumuz olan Yetki Kontrolü ile kişiye ve mekana özel üretilen platformlarımızın kullanım kontrolü yalnızca sizin elinizdedir.

Tercihiniz doğrultusunda platform sistemine dahil edilen yetki kontrol cihazıyla birlikte, yine sizin tercihinize bağlı olarak isterseniz şifreli kullanım, isterseniz de yetki kartı ile kullanım mümkün hale gelmektedir. Yetki kontrolü platformdaki her durağa verilebildiği gibi yalnızca binaya girişler için zemin kat kapısına atanabilmektedir.

SERT HAVA KOŞULLARINA KARŞI ÜSTÜN KORUMALI ÇELİK KONSTRÜKSİYON

Sonsuz vidalı kapalı tip platform, outdoor konseptinde en iyi dış mekan engelli erişim çözümleri sunmak için korozyona karşı polyester dış cephe fırın boya ile üretilmektedir.

Dış cephe asansör sınıfında IP67 kilit sistemi ile donatılmış olup -40 ° ile +45 ° C sıcaklık toleransına dayanıklıdır. Türkiye'de tek üreticisi olduğumuz sonsuz vida mili makine parkuru ve güvenli vida teknolojisi ile sessiz ve sarsıntısız bir seyahati garanti ediyoruz.

Kapalı tip platform standart olarak 1600*1600 mm dış ölçü ve 1100*1400 mm iç ölçü olacak şekilde üretilmekle birlikte, istenildiğinde farklı yapı ve apartmanların fiziki durumlarına uygun özel ölçülerde de imal edilebilmektedir. Detaylı bilgi için "teknik özellikler" sayfasına bakabilirsiniz.



KUYU ÇUKURU GEREKMEZ

Kapalı tip platformumuz, özel rampası sayesinde kuyu çukuru gerektirmeden kurulabilir. Bu sayede montajı kolay olmakla birlikte minimum inşaat maliyeti ile bütçenizde tasarruf etmenize yardımcı olmaktadır.

Tekerlekli sandalye ile birlikte kullanılması amaçlanan platformlar için kuyu çukuru tercih edilmemesi halinde, platformun zemin kat giriş kapısı yönünde 150 cm rampa payı olmalıdır.

Platform kulesinin sabitlenebilmesi için Türk Kalite Standardı talimatları gereği beton harici zeminlere, talep edilen platformun kule genişlik ve derinlik ölçüsünden +10 cm genişlik ve derinlikte beton zemin dökülmesi gerekmektedir.

* 35.735.1101, 35.735.1102, 35.735.1103, 35.735.1104, 35.735.1201, 35.735.1202, 35.735.1203, 35.735.1204 ürünlerimiz tüm pozları karşılamaktadır.